


Montageanleitung Rücklauftemperaturenanhebung

Lieferumfang:

- 1 Thermisches Regelventil
- 1 Doppelnippel 1"
- 1 Absperrhahn ohne Schwerkraftbremse
- 1 Thermometer
- 1 Absperrhahn mit Schwerkraftbremse
- 1 Umwälzpumpe
- 1 Red.-Nippel I-A 5/4" / 1"
- 1 Doppelnippel 5/4"
- 2 Flachdichtungen

Montage

Bevor die Rücklauftemperaturenanhebung zusammengesetzt wird, müssen die Doppelnippel ② und ⑧, sowie das Red.Nippel ⑦ aufgefahnt werden. Wie in nebenstehender Abbildung gezeigt, die Einzelbauteile zusammenschrauben und in die Verrohrung des Kesselstranges einbinden. Die Rücklauftemperaturenanhebung kann waagrecht oder senkrecht eingebaut werden.

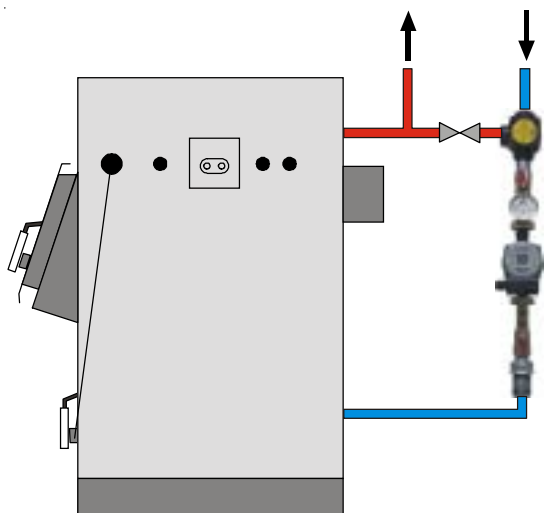

Aufbau

Rücklauf vom Heizsystem

